



TAMISEUSES CIRCULAIRES RS[®] & RSMB

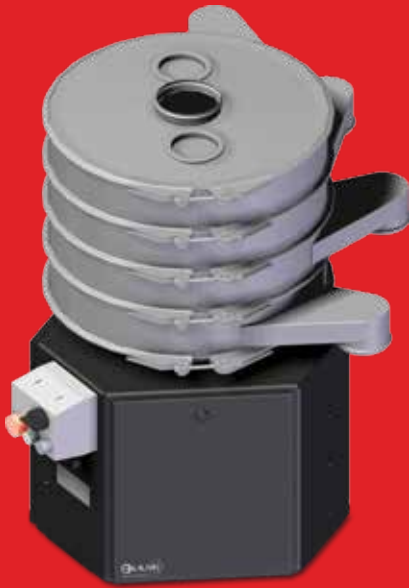

“ La tamiseuse circulaire RS[®] a été créée pour toutes applications de séparation de produits sous forme liquide/solide et de classification granulométrique sur des matériaux secs (5 fractions maximum). „

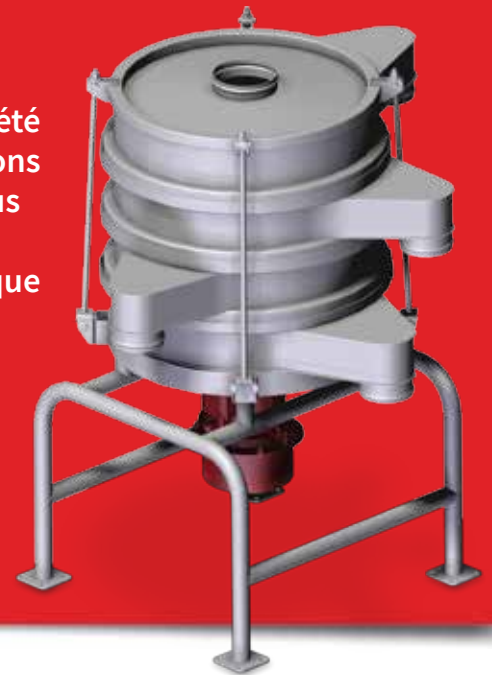

1 | CONCEPTION PERSONNALISÉE

LA GAMME RS/RSMB : 6 diamètres sont disponibles :

- RS 45 = 0.15m²
- RS 60 = 0.31m²
- RS 90 = 0.63m²
- RS 120 = 1m²
- RS 150 = 1.65m²
- RS 180 = 2.5m²

- RS : moteur électrique couplé à un axe balourdé.
- RSMB : moteur à balourds.

VIBRATIONS CIRCULAIRES DANS LE PLAN HORIZONTAL :



2 | APPLICATIONS

- Poudre d'amandes
- Sucre cristal
- Chocolat liquide
- Poudre d'explosif
- Céramique
- Verre
- Pigment

3 | UTILISATIONS

- La CLASSIFICATION GRANULOMÉTRIQUE
- Le TAMISAGE DE SÉCURITÉ
- La FILTRATION DE SÉCURITÉ (liquides)
- Le DÉPOUSSIÉRAGE

6 ÉTAGES DE TAMISAGE

- Viole sans sortie
- Viole avec sortie latérale
- Viole avec cône de recentrage



5 LARGE CHOIX DE MATIÈRES

- INOX 304L
- INOX 316L
- INOX 304
- INOX 904L
- Acier
- Aluminium

4 SUSPENSION

- Silentblocs caoutchouc



3 SYSTÈMES DE FERMETURE

- Bandes de cerclage (304 / 304L / 316L)
- Clamps de serrage (acier galvanisé / inox)
- Tirants



2 SOCLES

- Mobile sur roulettes
- Haute hygiène
- Fixe sur plots antivibratoires



1 CERTIFICATS

- ATEX
- FDA (colle / joint)



7 TYPES DE VIROLES

- Avec zone de rétention
- Sans zone de rétention



4 | POINTS FORTS

- HYGIÈNE (AUCUNE ZONE DE RÉTENTION)
- GAMME ÉCONOMIQUE
- MODULARITÉ
- ROBUSTESSE
- EFFICACITÉ
- SÉCURITÉ

TRANSMISSIONS 8

- Par poulie/courroie
- Par accouplement direct



FINITIONS DU CHASSIS 9

- Acier peint
- Acier thermo laquage EPOXY
- INOX 304L / 316L : décapé et passivé
- INOX 304L / 316L : poli

FINITIONS (INTERIEURES / EXTÉRIEURES) 10

- Décapée
- Polie
- Microbillée
- Passivée
- Électropolie
- Poli-miroir
- Brossée
- Revêtement anti-usure

12 OPTIONS

- Alimentateur vibrant
- Verin pneumatique




SYSTÈMES DE DÉCOLMATAGE 11

- Bil-vib (ballonnets)
- Ultrasons
- Bil-disc (disques)
- Brosses



5 | UNITÉ DE TAMISAGE AVEC ALIMENTATEUR VIBRANT

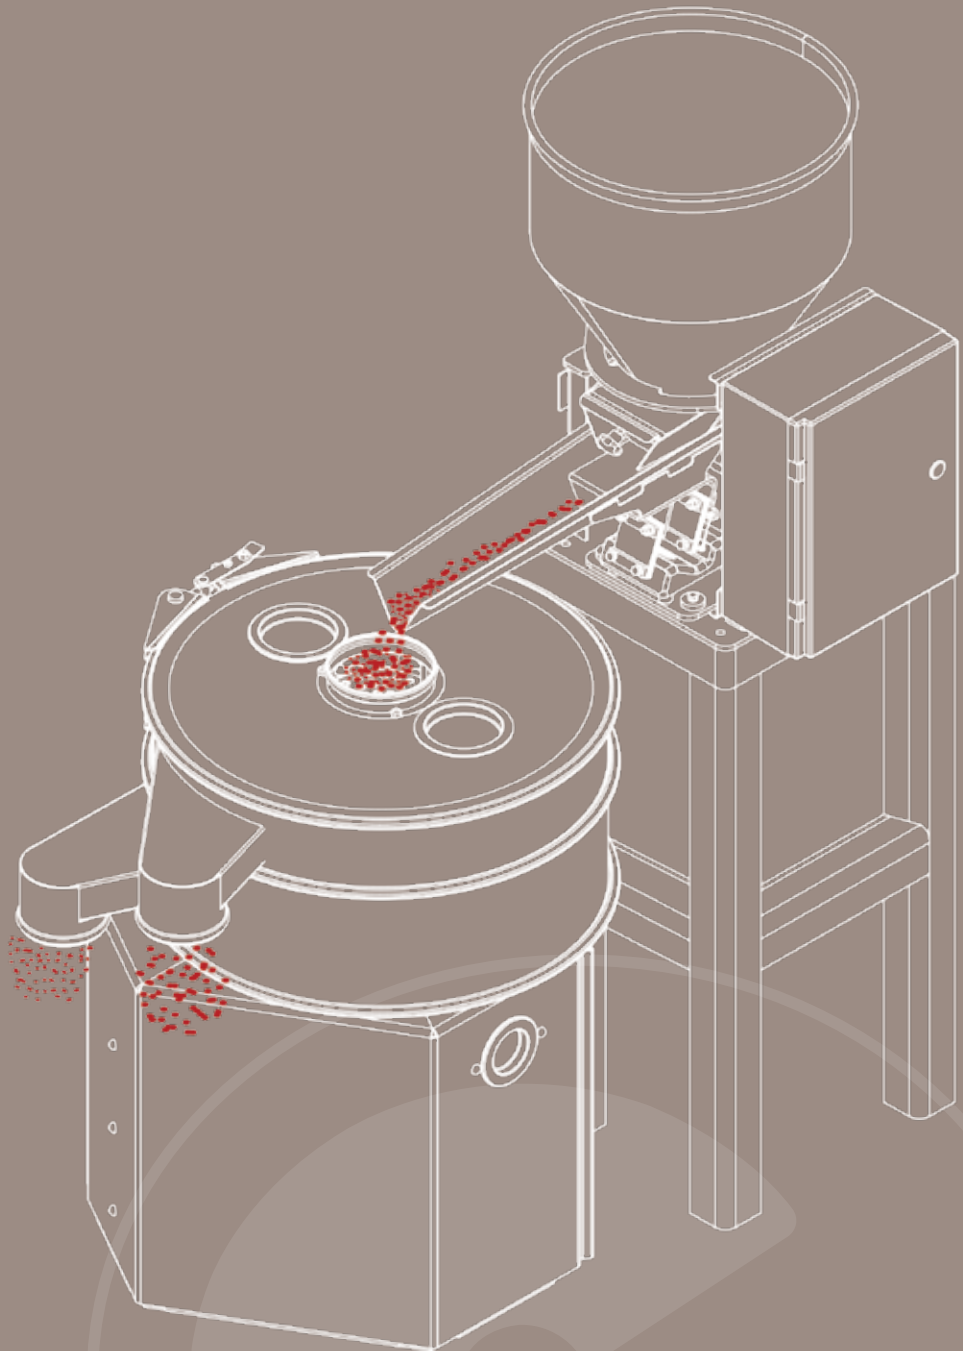

www.chauvin.fr

info@chauvin.fr

Tél : +33 (0)4 76 09 30 63

Fax : +33 (0)4 76 22 30 54

Siège social

20 rue des Grands Champs

ZI La Rollandière

38360 SASSENAGE - FRANCE

Boîte postale

BP 70015

38044 GRENOBLE CEDEX 9 - FRANCE

Nous restons à votre disposition pour davantage d'informations.
CHAUVIN filiale de SINEX INDUSTRIE.