



Rail vibrant petite, moyenne et grande longueur



VIBREUR LINEAIRE	Type VL20	Type VL30	Type VL40
Longueur maxi rail	450 mm	700 mm	1100 mm
Poids	7 kg	15 kg	25 kg
Poids maxi du rail	4-5 kg	8-10 kg	20-25 kg
Tension électrique	230V ou 400V 50Hz	230V ou 400V 50Hz	230V ou 400V 50Hz
Puissance	90 VA	110 VA	220 VA

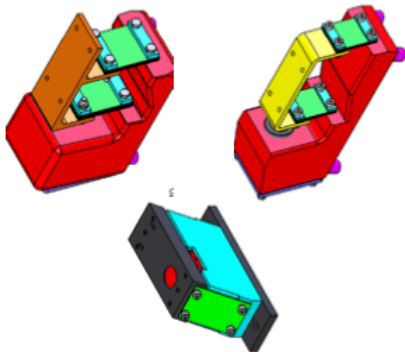

VIBREUR	Type LF1	Type LF2	Type VL111	Type VL12
Longueur du rail de transfert	Jusqu'à 250 mm	Jusqu'à 400 mm	Jusqu'à 400 mm	Jusqu'à 600 mm
Poids	0,6 kg	2 kg	4,7 kg	12,5 kg
Tension	230 V -50 Hz	230 V -50 Hz	230 ou 400 V	230 ou 400 V
Puissance	3 VA	5 VA	50 VA	100 VA